

BERETTA LA GAMMA DI SISTEMI A CIRCOLAZIONE NATURALE NB-SOL-A

Una gamma di prodotti dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, caratterizzati da una struttura in acciaio zincato, liquido antigelo e kit idraulico a corredo, un bollitore smaltato ad intercapedine, un pannello solare altamente resistente alle torsioni e agli agenti atmosferici. Questi sistemi non necessitano di pompe e/o di controlli elettronici, offrendo così una semplice e rapida installazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Prodotto certificato
Solar Keymark



Un look di design, pulito e
semplice grazie ad una finitura
curata nei minimi dettagli



Un pannello facile da installare
grazie anche al peso ridotto



Bollitore ad intercapedine
di alta qualità



Resistenza elettrica
da 1,5kW di serie



Ottime prestazioni di rendimento
che permettono l'accesso
agli incentivi



RIELLO S.p.A.

Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR) - Italia
tel. +39 0442 630111
www.berettaclima.it



ENTRA E SCOPRI
NB-SOL-A

Il Servizio Clienti Beretta è a Vostra disposizione
contattando il seguente numero:

0442 548901*


Attivo 24/24 h, 7 giorni su 7, per servizi informativi automatici
e con operatore da Lunedì - Venerdì: 8.00 - 19.00

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.

Beretta si riserva il diritto di modificare le informazioni e le specifiche contenute nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. I contenuti e le informazioni qui riportati sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non hanno l'intento di fornire consulenza legale o professionale. Questo documento, pertanto, non può essere considerato vincolante nei confronti di terzi.

©Riello S.p.A. Tutti i Diritti Riservati.

SCOPRI I SISTEMI SOLARI
NB-SOL-A

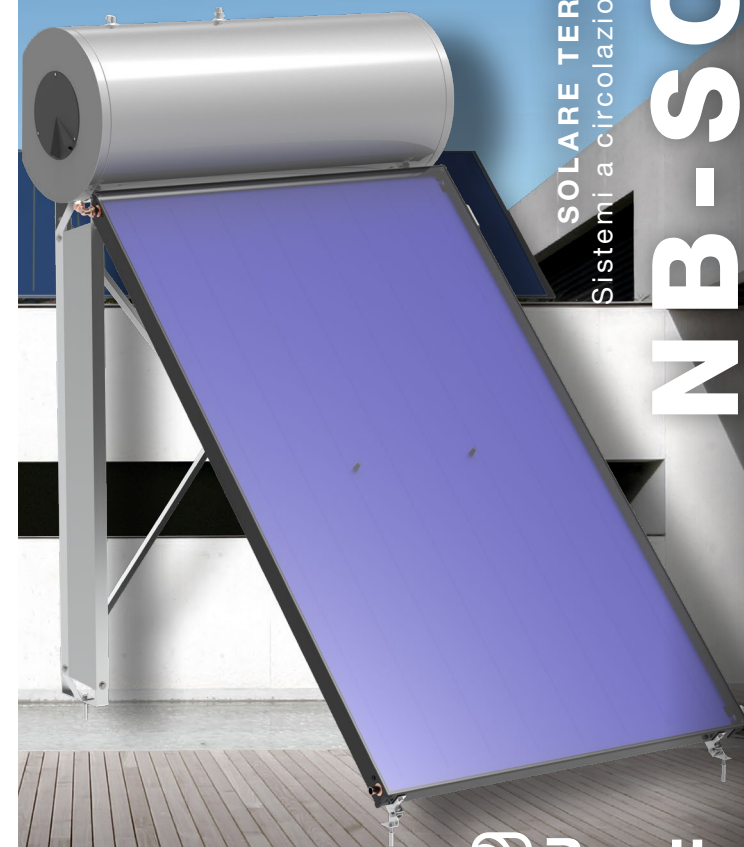

SOLARE TERMICO
Sistemi a circolazione naturale

NB-SOL-A

Beretta
Il clima di casa.

27020063 rev.01 - IT - 06/2026

BOLLITORE SMALTATO

Il sistema monta un bollitore ad intercapedine smaltato con un isolamento in poliuretano espanso, una resistenza elettrica da 1,5 kw di serie per tutte le taglie e un anodo al magnesio per una maggiore protezione dalla corrosione.

ASSORBITORE ALTAMENTE SELETTIVO

L'assorbitore, realizzato in alluminio altamente selettivo e da un'arpa in rame saldata a laser, conferisce al pannello delle ottime prestazioni di rendimento.

STRUTTURA DI SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO

La struttura in acciaio zincato garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e quindi una maggiore durabilità della struttura.

Disponibile sia per tetto inclinato che per tetto piano con un angolo di 45°.

SPECIFICHE TECNICHE

	NB-SOL-A 160/2,5	NB-SOL-A 200/2,5	NB-SOL-A 200/4	NB-SOL-A 300/4	NB-SOL-A 300/5
	2-3 persone	2-3 persone	3-4 persone	4-5 persone	4-5 persone
COLLETTORE					
Numero pannelli	1	1	2	2	2
Superficie lorda (m ²)	2,5	2,5	4	4	5
Tipo di assorbitore	Altamente selettivo				
Materiale assorbitore	Superficie in alluminio / arpa in rame				
Tipo di vetro	Temperato (3,2 mm)				
Modificatore dell'angolo di incidenza (Kθ 50°)	0,91				
BOLLITORE	151	192	192	295	295
Materiale bollitore	Acciaio DC-03 (2,5 mm)				
Protezione corrosiva	Bollitore smaltato				
Isolamento	Poliuretano espanso (spessore 50 mm)				